




SKYDDSSKOR ELIS SVERIGE

SKYDDSS- OCH YRKESSKOR

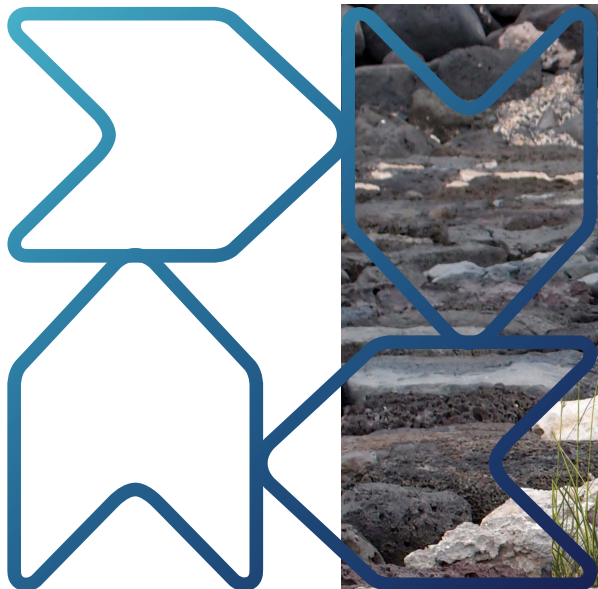

Vent White Roller S1

BOA® Fit System-mekanismen ökar användningskomforten: bara en vridning på rattnen och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Mikrofiber håller väl för ofta återkommande tvätt. Elastiska FlexStep®-sulor behåller greppet även på krävande underlag. En Dual-sula ökar komforten. Antistatisk och ESD.

118312 vit. **STORLEK** 36-47. EN ISO 20345: S1 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel
Foto: Sievi



Alfa White S2

Skor tillverkade av vit mikrofiber för förhållanden som ställer höga hygienkrav. Mikrofiber är ett lätt material och håller väl för ofta återkommande tvätt. Skornas sulor har ett mycket bra grepp även på krävande underlag både tack vare sulans mönster och mikrofiber- och polyuretanmaterialet. Antistatisk och ESD.

108040 vit. **STORLEK** 35-48. EN ISO 20345: S2 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel
Foto: Sievi



Racer TR S2

Skyddsko med TractionPro friktionssula och täskydd av aluminium. Elasticitetsselementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Passformen för foten är lätt att justera med snören.

118442 svart/vit/orange. **STORLEK** 35-48. EN ISO 20345: S2 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Foto: Sievi



Racer TR Roller S3

Skyddsko med TractionPro friktionssula, täskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. Elasticitetsselementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Användningskomforten ökas av snörningsmekanismen BOA® Fit System.

118443 svart/vit/orange. **STORLEK** 34-48. EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Foto: Sievi



Racer Free TR Roller S1P

Lägsko som andas, med täskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. TractionPro friktionssula. Elasticitetsselementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Användningskomforten ökas av snörningsmekanismen BOA® Fit System.

118968 svart/orange. **STORLEK** 34-48. EN ISO 20345: S1 P SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Foto: Sievi



Fly BW

De sportiga yrkesskorna Fly är marknadens enda skor enligt yrkesskostandarden EN ISO 20347, och har nu elasticitetsselementet FlexEnergy®. Håldämpningen FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. 3D-dry®-fodret som andas och Sievi Comfort-sulan håller dina fötter torra och fräscha hela dagen. ESD-godkänd.

130880 svart. **STORLEK** 34-50. EN ISO 20347: O2 SRC FO

LÄMPLIGA INOM: Tjänstemän, Hotell & restaurang, Kommuner
Foto: Sievi



Fly Black

De sportiga yrkesskorna Fly är marknadens enda skor enligt yrkesskostandarden EN ISO 20347, och har nu elasticitetsselementet FlexEnergy®. Håldämpningen FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. 3D-dry®-fodret som andas och Sievi Comfort-sulan håller dina fötter torra och fräscha hela dagen. ESD-godkänd.

131082 svart. **STORLEK** 35-47. EN ISO 20347: O2 SRC FO

LÄMPLIGA INOM: Tjänstemän, Hotell & restaurang, Kommuner
Foto: Sievi



Racer TR Soft

Racer TR Soft är en yrkessko med snörning, med ovandelen i slitagetåligt spaltläder som andas. 3D-dry®-fodret håller dina fötter torra och fräscha länge. Sievi TractionPro® är en stabil friktionssula som ökar greppet på hala ytor. Dessutom har skorna elasticitetsselementet FlexEnergy® som binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg.

131083 svart. **STORLEK** 35-48. EN ISO 20347: O1 SRC FO.

LÄMPLIGA INOM: Tjänstemän, Hotell & restaurang, Kommuner
Foto: Sievi



Riff SBAE

Träskor försedda med täskydd och elastisk hälrem. Materialet på skons ovandel är mikrofiber, som håller bra för ofta återkommande tvätt och därför passar bra under förhållanden som kräver en hög hygienliv. Sula som ger bra grepp, samt tål olja och olika kemikalier. ESD-godkänd.

108045 vit. **108200** svart. **STORLEK** 35-47. EN ISO 20345: SB SRC A E FO

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel
Foto: Sievi



Dual Comfort Plus

Lössula för neutral hålfot.
108746 röd. **STORLEK** 35-48.
Foto: Sievi



Dual Comfort Plus

Lössula för hög hålfot.
113286 gul. **STORLEK** 35-48.
Foto: Sievi



Light Boot White S4

Sievis lättstövlar är en säker lösning under våta förhållanden. Mikrofiberkonstruktion med polyuretan.

108961 vit. **STORLEK** 35-47. EN ISO 20345: S4 SRC.
LÄMPLIGA INOM: Livsmedel
Foto: Sievi



Dual Comfort Plus

Lössula för extra hög hålfot.
119344 blå. **STORLEK** 35-48.
Foto: Sievi



Skosnören

109237. Skosnören 90 cm.
109231. Skosnören 110 cm.
Foto: Sievi



Cobra 1 Roller+ S1P

Lågsko som andas, med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. TractionPro friktionssula. Elasticitets-elementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till ditt steg.

130802 svart. **STORLEK** 36-48.
EN ISO 20345: S1 P SRC.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

Foto: Sievi



Cobra 2 Roller+ S3

En strumpliknande konstruktion och BOA® Fit System snörningsmekanism. TractionPro friktionssula. Elasticitets-elementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till ditt steg.

130803 svart. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem

Foto: Sievi



Cobra Roller High+ S3

En ankelsko med tåskydd av komposit, spikskydd av stål och memory foam som stöd för ankeln. Skyddsskons utmärkta grepp och slitåligghet har säkerställts med friktionssulan Sievi TractionPro®, vars sportiga profil tillhandahåller greppet och stötdämpningen, speciellt till fotens stödområden. Elasticitets-elementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till ditt steg.

131009 svart. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



Viper Roller+ S3

Lågsko med tåskydd av komposit och Boa®-mekanism. 3Dry®-foder som andas. Tvålagerssula med flexibla skårar. FlexStep®-sula som dämpar stötar.

117453 svart/lime. **STORLEK** 35-47.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

Foto: Sievi



Viper 2+ S3

Lågsko försedda med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. 3D-dry®-foder som andas. Tvålagerssula med flexibla skårar. FlexStep®-sula som dämpar stötar.

116868 svart/lime. **STORLEK** 35-47.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Petrochem

Foto: Sievi



Viper 3 Roller S3

Lågskor med tåskydd av aluminium, spiktrampskydd av stål och snörningsmekanismen BOA® Fit System. Ovanmaterialet är vattenavstötande spaltläder som andas. Andningsegenskaperna blir ännu bättre med 3D-dry®-fodret som leder bort fukt. FlexStep®-sulan garanterar utmärkt stötdämpning.

130804 svart/grå. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri

Foto: Sievi



Cobra GT Roller+ S3

Cobra GT Roller+ S3 är en lågsko som är lätt att ta på, med snörningsmekanismen BOA® Fit System och en elastisk, strumpliknande öppning för foten. Cobra GT-skorna har ett vattentätt GORETEX-membran som låter foten andas och samtidigt håller fukten utanför skon. Friktionssulan Sievi TractionPro® fullbordar skorna för användning under varierande arbetsförhållanden.

131081 svart. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



Cobra GT RollerH+ S3

Skyddsskon har ett viskoelastiskt ankelskydd av memory foam som stöd för ankeln. GORE-TEX är ett vattentätt fodermaterial som låter foten andas, men som samtidigt håller fukten utanför skon. Skons utmärkta grepp och slitåligghet har säkerställts med friktionssulan Sievi TractionPro®, vars sportiga profil tillhandahåller grepp och stötdämpning, speciellt till fotens stödområden.

130890 svart. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC WR HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



Runner Roller TR+ S3

Runner Rollers konstruktion, fri från metall, består av ett tåskydd av komposit som isolerar bra mot värme och kyla, samt ett spikskydd av textil. Sulans utmärkta grepp och slitåligghet har säkerställts genom friktionssulan Sievi TractionPro®, vars modernt formgivna sulkonstruktion som breddar nedåt ökar användningskomforten och stötdämpningen, speciellt till fotens stödområden.

131013 svart/GUL. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



Viper Roller High+ S3

Känga med metallfritt spiktrampskydd av textil, samt med den nya rullmekanismen Boa® M4. Ovanmaterialet är hållbart spallläder som andas. 3D-dry®-fodret förbättrar andningsegenskaperna ytterligare. Ankelskyddet i minnesskum erbjuder ett extra stöd, som under inverkan av temperaturen formar sig efter användarens fötter.

119329 svart/lime. **STORLEK** 35-47.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri
Foto: Sievi



Roller+ S3

Snörningsmekanismen Boa® ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behändigt när ratten lyfts.

114490 svart/gul. **STORLEK** 39-47.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Foto: Sievi



Air R3 Roller S3

En lågsko i skyddsklass S3 med sulkonstruktionen SieviAir® och Boa®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium. FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten.

119312 svart/lime. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri, Lätt industri/Bygg
Foto: Sievi



SieviAir R4 Roller S1P

Den sidoplacerade snörningsmekanismen BOA® Fit System ökar skornas användningskomfort. Världens mest avancerade håldämpning FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom flödeskanaler i sidorna av sulans botten.

130385 svart/lime. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S1 P SRC.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri, Fordonsindustri
Foto: Sievi



Air R2 Roller S1

Lågsko som andas, med snörningsmekanismen Boa® och tåskydd av aluminium. Med FlexEnergy som binder den uppstående rörelseenergin. Sulkonstruktionen avlägsnar den fukt som uppstår genom luftkanaler. PU-sulan ger bra grepp och tål flera olika kemikalier.

119311 svart/lime. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S1 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri

Foto: Sievi



AL Hit 2+ S3HRO

Sko med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. Ovandelen i skinn skyddas av en tåhätta. Sulan är tillverkad av gummi som håller för hårt slitage och tål värme upp till 300 °C. Värmebeständiga Kevlar-sömmar.

108023 svart. **STORLEK** 35-48.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



AL Hit Weld XL+ S3HRO

AL Hit Weld är ett bra val, särskilt för svetsarbeten: den värmebeständiga sulan tål temperaturer upp till 300 °C och sömmarna är av värmetålig Kevlar. Världens mest avancerade håldämpning FlexEnergy® återför 55 % av energin till steget. Produkten uppfyller kraven i svetsstandarden EN ISO 20349-2:2017 och skyddar mot värmerisker och stänk av smält metall som uppträder vid svetsarbete.

109650 svart. **STORLEK** 39-48.
EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO.

LÄMPLIGA INOM: Tung industri, bygg
Foto: Sievi



Sweet Roller+ S3

Snörningsmekanismen Boa® ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behändigt när ratten lyfts.

114837 svart/rosa. **STORLEK** 35-42.
EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri/Bygg
Foto: Sievi



Air Roller XL S1P

Sandaler försedda med spiktrampskydd, med sullösningen SieviAir® som förbättrar skornas ventilation och användningskomfort. 3D-dry®-fodret gör att skorna andas bättre genom att fukten förflyttas bort från fotens yta. Den elastiska polyuretansulan ger bra grepp, samt tål olja och olika kemikalier. ESD.

117454 svart/orange. **STORLEK** 36-47.
EN ISO 20345: S1P SRC.

LÄMPLIGA INOM: Industri
Foto: Sievi



MGuard Roller XL+ S3 HRO

MGuard Roller har ett integrerat fotbladskydd av Metashield som dämpar upp till 90% av de stötar som riktas mot fotbladet. Elasticitets-elementet FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till steget. TractionPro friktionssula. Dual Comfort lössula. BOA(R)Fit System snörningsmekanism och XL-låsten.

130805 svart. **STORLEK** 39-48.
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem
Foto: Sievi



AL Hit 6 XL+ S3HRO

I AL Hit 6-stövlarna är foten skyddad v ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en tåhätta. Friktionssula av gummi som tål hårt slitage. Det varma fodret håller kylan ute och värmen kvar i skon. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C.

109228 svart/orange. **STORLEK** 35-50.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem
Foto: Sievi



Hiker Roller XL+ S3

Användningskomforten hos halvkängan Hiker Roller är maximerad med elasticitets-elementet FlexEnergy®, som binder den uppstående rörelseenergin och mer än 55 % av energin återgår till steget. Halvkängan har friktionssulan Sievi TractionPro®, som erbjuder marknadens bästa grepp oavsett förhållanden. Den lättanvända snörningsmekanismen BOA® Fit System är placerad på sidan av skon.

130881 svart. **STORLEK** 36-47.
EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI.
LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri/Bygg
Foto: Sievi



Alaska Roller XL+ S3

Alaska Roller vintersko med FlexEnergy håldämpning som binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till steget. FlexEnergy-materialet skyddar också mot kyla.

130937 svart. **STORLEK** 36-47.
EN ISO 20345: S3 SRC CI HRO.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri
Lätt industri/Bygg
Foto: Sievi



Stötupptagning i klacken
– Lätta steg dag efter dag
Stötupptagningen i klacken skyddar benen och stödorganen mot överansträngning. Uppfyller kraven i standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012: skons stötdämpning är minst 20 J. FlexStep®-materialet i alla Sieviskor garanterar stötupptagningen i klacken.



Spike-dubbmekanismen
– Säkert grepp vid krävande förhållanden
Skons i sulkonstruktionen integrerade dubbmekanism möjliggör in- och utvidring av dubbarna när väderförhållandena förändras.



Thermo-värmesystemet
– Ger bra arbetseffektivitet också vid köld
Skorna har det integrerade värmesystemet som håller fötterna varma också under extrema förhållanden. Det laddningsbara uppvärmningssystemet producerar värme upp till 19 timmar på en laddning (på effeksteg 1).



Memory foam – vristskyddet
Vristedelen i skon har skyddats med ett viskoelastiskt memory foam-skum, som anpassar sig till användarens fot och ger ett individuellt stöd och mjukhet. Memory foam stöder och skyddar ankeln mot stötar.



Tåhättan, stål
Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot pressande kraft är 15 000 N.



Tåhättan, komposit
Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot pressande kraft är 15 000 N. Tåhättan har tillverkats av komposit och saknar helt metaller. Hättan isolerar mycket bra mot värme och kyla. Den metallfria tåhättan av komposit isolerar väl mot värme och kyla.



Tåhättan, aluminium
Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot pressande kraft är 15 000 N. En tåhättan av aluminium är 50% lättare än en traditionell ståltåhättan.



Spiktrampskydd, stål
Spiktrampskydd av stål hindrar vassa föremål att tränga genom sulan. Uppfyller kraven i standarden 20345:2011: skyddets motståndskraft mot genomträngning är 1 100 N.



Spiktrampskydd, komposittextil
Genomträngningsmotståndet mot spik uppfyller samma krav i EN ISO 20345:2011 som det traditionella spiktrampskyddet av stål. Stål ger emellertid ett bättre genomträngningsmotstånd och därför rekommenderar Sievi spiktrampskydd av stål för mer krävande förhållanden (t.ex. byggarbetsplatser).



Spiktrampskydd X, komposittextil
Genomträngningsmotståndet mot spik uppfyller kraven i EN ISO 20345:2011. Förhindrar att vassa föremål penetrerar sulan. Konstruerat att svara mot kraven i den nya, strängare standarden EN 22568-4 (2019), i vilken spiktrampskyddet testas med en 3 mm-spik med pyramidspets, i stället för den nuvarande 4,5 mm-spiken.



Sulmaterial PU
Yttersulan har tillverkats av FlexStep®-material. Polyuretansulan i ett skikt har tack vare den mikroporösa konstruktionen ett mycket bra grepp, är flexibel och ger en utmärkt stötdämpning. Värmebeständig upp till 120 °C.



Sulmaterialet PU/PU
Skosulan är en mycket slitagebeständig tvåskiktspolyuretansula, med ett mellanskikt av stötdämpande FlexStep®-material. Värme-beständig upp till 120 °C.



Sulmaterial PU/TPU
Yttersulan har två skikt och är tillverkad av polyuretan och elastisk thermoplastisk polyuretan. Sulan är slitstark och mellanskiktet är av stötdämpande FlexStep®-material. Värmebeständig upp till 120 °C.



Sulmaterial PU/RU
Yttersulan tillverkas av polyuretan och gummi. PU/gummifriktionsulan ger utmärkt grepp och är mycket stryktålig. Mellan-skiktet i sulan är av stötdämpande FlexStep®-material. Värme-be-ständig upp till 300 °C.



Olje- och kemikaliebeständig
Sievis sulor klarar olja och många kemikalier utan att skadas. Sievis skor har en oljebeständighet som uppfyller EN ISO 20345:2011 -standardens krav.



Vattenavstötande
Skorna har på utsidan vattenavstötande material. Vattenavstötningen fyller kraven enligt EN ISO 20345:2011-standard.



Varmfodrad
Skor och stövlar märkta med den här symbolen är anpassade för kalla miljöer. Fodermaterialet är antingen lammull eller syntetpås. Dessutom är en del modeller fodrade med Primaloft® värmeisolering.



Värmebeständig
Skyddsskor som är märkta med denna symbol klarar heta förhållanden. Sievis värmebeständiga sula i nitrilgummi tål temperaturer upp till 300 °C.



Blixtlås
Skor märkta med denna symbol är försedda med användarvänligt blixtlås.



Antistatisk
Skor med antistatisk konstruktion leder kontrollerat bort den statiska elektricitet som samlas på kroppen. Jordningens gränsvärden är 100 kΩ - 1000 MΩ.



ESD
ESD-skornas sulkonstruktion leder kontrollerat och säkert bort statisk elektricitet från kroppen. Sievis ESD-skor har gränsvärdena 100 kΩ - 35 MΩ för motståndskraften. Värdena är strängare än för vanliga antistatiska skor (IEC 61340-5-1). Med ESD-skor kan man undvika att känsliga elektroniska apparater skadas.



Metallfri
Skorna som försetts med den här symbolen är metallfria. Skorna är lätta och metalldetektorer reagerar inte på dem. DUAL-inläggssula Inläggssulan Sievi DUAL Comfort hjälper Dina fötter och Din rygg att bättre orka med dagen. De stötdämpande dynorna i sulan är av PORON®-material.



ALU-inläggssula
I Sievis ALU-lössula finns ett värmeisolerande aluminiumskikt. Sulans aluminiummembran reflekterar kylan utåt och värmen inåt.



FlexStep®
Det av Sievi utvecklade mikroporösa sulmaterialet FlexStep® bevarar sin utmärkta stötdämpning och elasticitet även under kyla, samt alstrar en bitande friktion på hala ytor. Hela konstruktionen hos den elastiska sulan motverkar belastning och stötar som riktas mot fötter och ryggrad. Alla Sievis skor har FlexStep®-sula.



SieviAir®
Det av Sievi utvecklade och patenterade SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten. Kanalernas placering säkrar att luftväxling i skorna fungerar obehindrat. Innersulan är perforerad. Under innersulan finns ett filter som är i förbindelse med andningskanalerna. Vid varje nedtramp pressas filtret svagt, och när foten lyfts upp återgår filtret till dess normala form igen. Detta framkallar en pumpningseffekt vilket resulterar i ventilation inne i skon.



GripStep®
Sievi GripStep® är marknadens enda sulkonstruktion där man i slitytan har förenat friktionsegenskaperna hos mikroporös polyuretan och TR-gummi. Sulan biter sig fast i kalla och hala ytor. Tack vare dubbelkonstruktionen är sulan också elastisk och stötdämpande.



DryStep®
Ytmaterialet i innersulan DryStep® överför effektivt fukten bort från foten. Den unika andnings- och pumpningsmekanismen i DryStep® gör att dina fötter känns torra och behagliga.



3D-dry®
Alltid torra fötter, ett huvudbry mindre. Sievi har utvecklat ett eget fodermaterial 3D-dry. Det absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon.



SieviBalance®
SieviBalance® för ökad vridstyvhet ger bättre kontroll av foten. Belastningen på vristerna minskar och därmed också olycksfallsrisken.



Sievi GORE-TEX®
GORE-TEX® laminatet är ett suveränt fodermaterial som låter foten andas och samtidigt hindrar väta att tränga in utifrån. Sievi GORE-TEX® Performance Comfort skor passar speciellt bra för varierande och våta förhållanden. Detta är marknadens enda mem-brankonstruktion vars funktion och komfort testas systematiskt.



Primaloft®
I skorna används Primaloft® värmeisolering som till 90 procent är tillverkad av återvinningsmaterial. Primaloft® värmeisolering är vattentät, andas och är mycket lätt, och håller Dina fötter torra under alla förhållanden.



BOA® Fit System
Ställ in Din egen perfekta passform som varar hela dagen, det mikrojusterbara Boa Fit System är snabbt, enkelt och byggt för att prestera så att du alltid får jobbet gjort.



Sievi FlexEnergy
Elasticitetselementet Sievi FlexEnergy är en elastisk bit som täcker hela häldelen av skon, och med hjälp av denna uppnår man maximal stötdämpning samt utmärkt användningskomfort. Elementet binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Elementet är tillverkat av BASF-produkten TPU Infinergy®, världens första skummade termoplastiska polyuretan.

	Skyddsskor EN ISO 20345:2011							Yrkesskor EN ISO 20347:2012					
Skyddande egenskaper	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Halkmotstånd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tåhätta (200J/15000 N)	•	•	•	•	•	•	•						
Oljebeständig sula FO		•	•	•	•	•	•						
Slutet hälparti		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistatisk A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Stötupptagande E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vattenavstötande läder				•	•					•	•		
Mönstrad slitsula					•		•				•		•
Spiktrampskydd P (1100 N)			•		•		•				•		•
Material gummi/PU						•	•					•	•
Extra egenskap: Oljebeständig sula FO								•	•	•	•	•	•

Tilläggsegenskaper i standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012:

HRO Skosulan tål temperaturer upp till 300 °C.

SRC Skosulans grepp har testats både på keramiskt underlag och stålunderlag i enlighet med kraven i standarden.

CI Skons isoleringsförmåga mot köld har testats enligt standardens krav.



elis.com

